版本	A/1

REV.	REVISIONS REC.	DATE
A/1	F5 尺寸原1.0改为1.2	2018.08.28
	A2 尺寸原12.2改为12.4	2018.08.28
	绕线四周壁厚由$0.5^{+0.1}_{-0}$改为0.5±0.1	2018.08.28

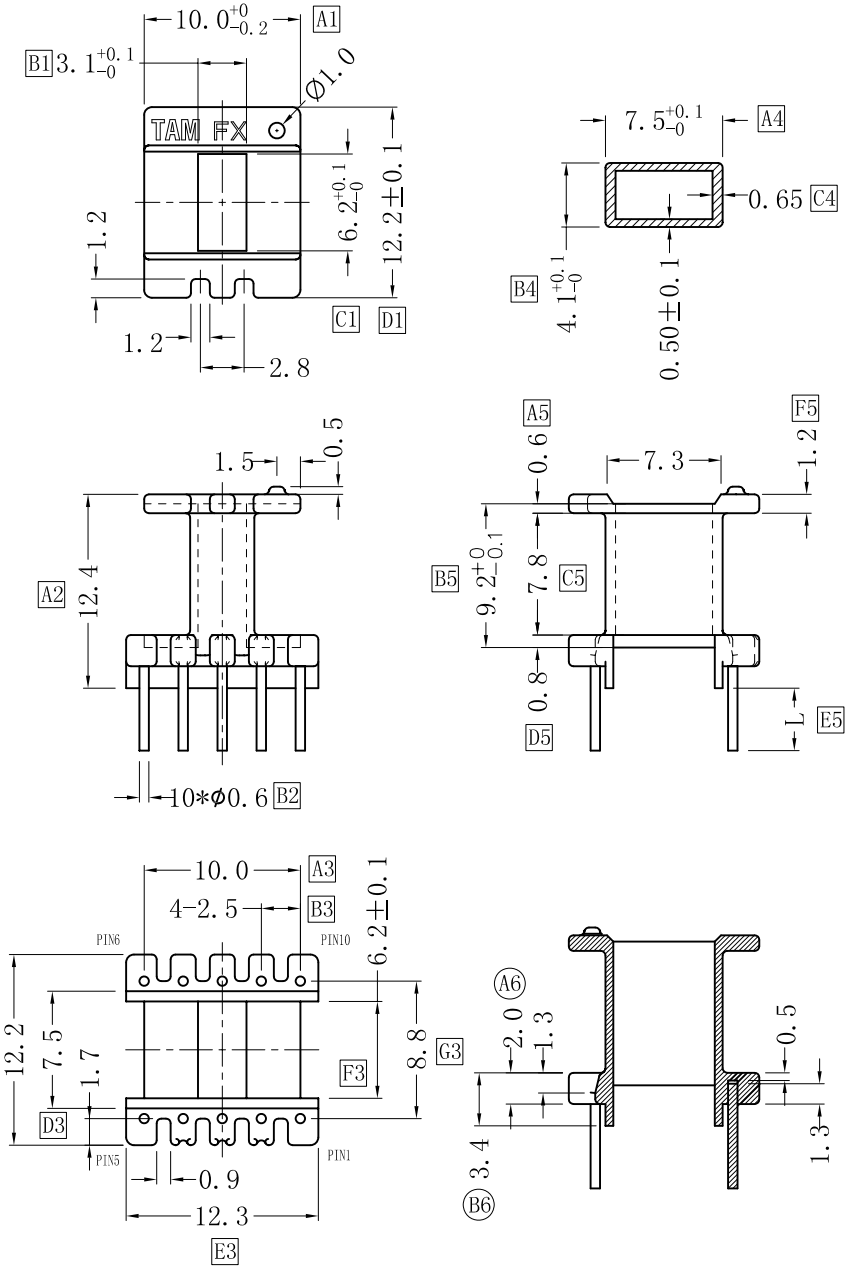

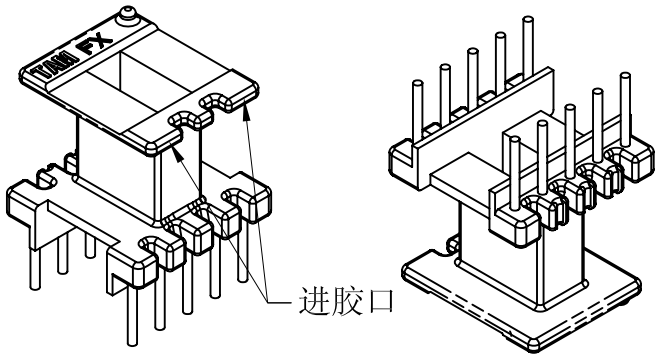

NOTE:

1. 材质: PM9820 （UL94V-0，UL No.E41429）
2. 颜色: 黑色
3. 铁芯型号: EE13
4. PIN材质: 3/4H CP WIRE, ⌀0.6±0.02mm
5. 需符合超越《环境关联物质管理规范》
6. 毛边最大为0.05mm
7. ** 为主要尺寸，(**) 为次要尺寸,其他未标示尺寸为参考尺寸，
   ** 主要尺寸,IQC入料时需有检测记录,共22个
8. PIN拉力要求：焊前1.0KG min 焊后1.5KG min
9. 最薄处壁厚0.4mm以上

深圳市搏思康电子有限公司 SHENZHEN BOSCOM ELECTRONICS CO.,LTD		型 号 MODEL NAME		产品编号 DRAWING NO	
		EE-13(5+5P)		B-1365-1	
ADDRESS	深圳市观澜街道石马径社区君新路石三工业区146号	MATERIAL	PM-9820	PIN MATERIAL: CP WIRE	符合ROHS/HF要求 符合UL94V-0标准
TELEPHONE	0755-28032969 28032970 28032971	SCALE	FIT	TOLERANCE	
FAX	0755-28032965	DRWN BY	28/08/2018	0<L≤1 ±0.06 1<L≤4 ±0.10 4<L≤16 ±0.15 16<L≤63 ±0.20 63<L≤250 ±0.30	超越专用公差 壁厚: ±0.06 PIN径: ±0.02
		DESIGNED	庄永委		
		APPROVED			