版本	A/0

REV.	REVISIONS REC.	DATE

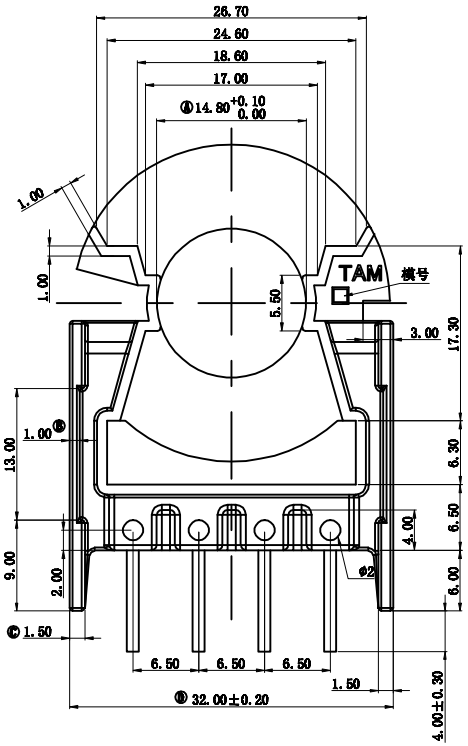

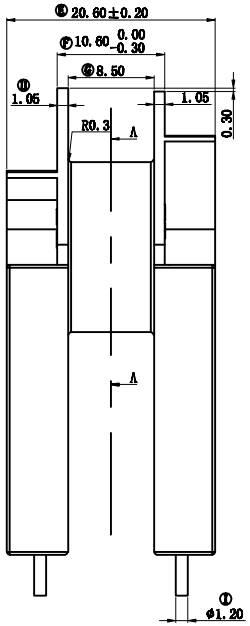

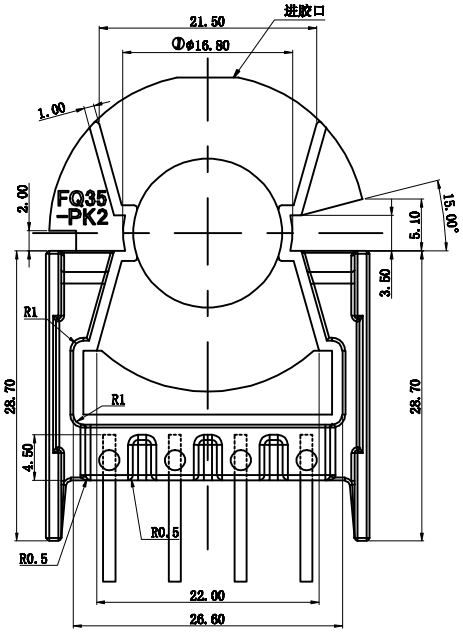

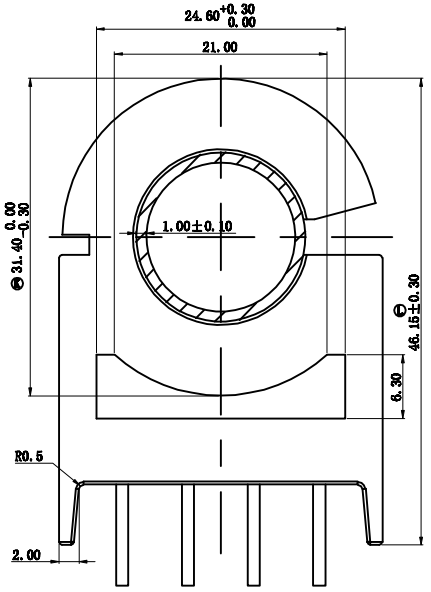

SECTION A-A

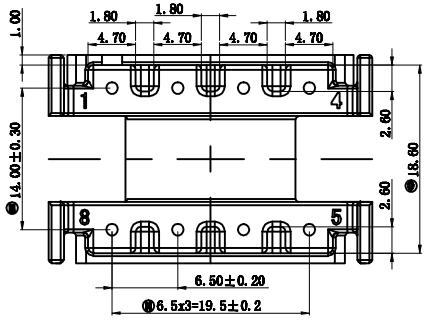

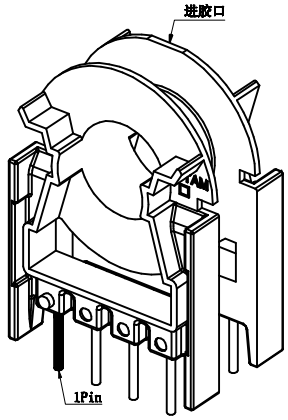

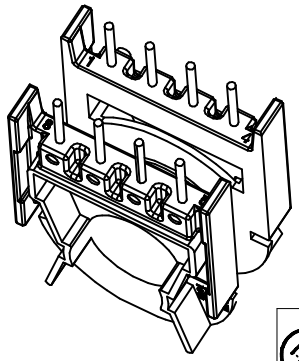

注:

1、未标示R角尺寸为0.3
2、再生材必须小于25%
3、不允许使用脱模剂
4、未指定的拔模角度使用公差内最小角度
5、删除显著的缩痕，毛刺，熔合线，充填不足
6、PIN针脚拉力强度2SN以上

深圳市搏思康电子有限公司 SHENZHEN BOSCOM ELECTRONICS CO.,LTD		型 号 MODEL NAME		产品编号 DRAWING NO	
		PQ-3520(4+4P)		B-3557	
ADDRESS	深圳市观澜街道石马径社区君新路石三工业区146号	MATERIAL	PM-9823	客户料号：	C-B1-00183A
		SCALE	FIT	PIN MATERIAL：	符合ROHS/HF要求
TELEPHONE	0755-28032969 28032970 28032971	DRWN BY	12/07/2018	CP WIRE	符合UL94V-0标准
		DESIGNED	庄永委	TOLERANCE	0<L≤4 ±0.08 4<L≤20 ±0.10 20<L≤50 ±0.15 50<L≤200 ±0.25
FAX	0755-28032965	APPROVED		壁厚： ±0.10 PIN径： ±0.05	