
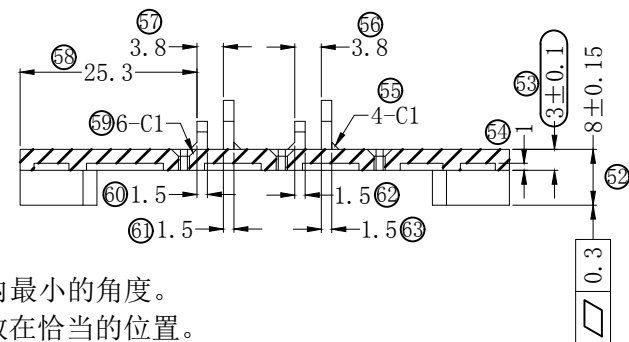
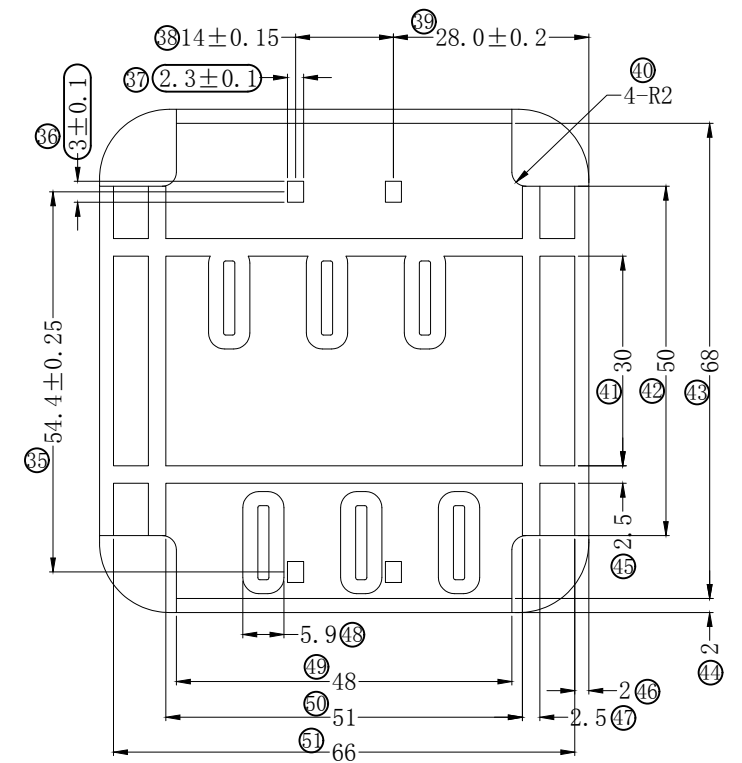
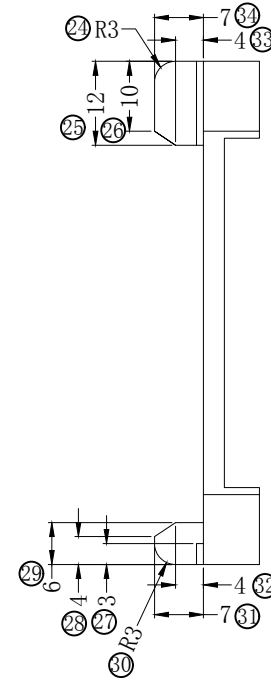


版本	A/0	REV.	REVISIONS REC.	DATE

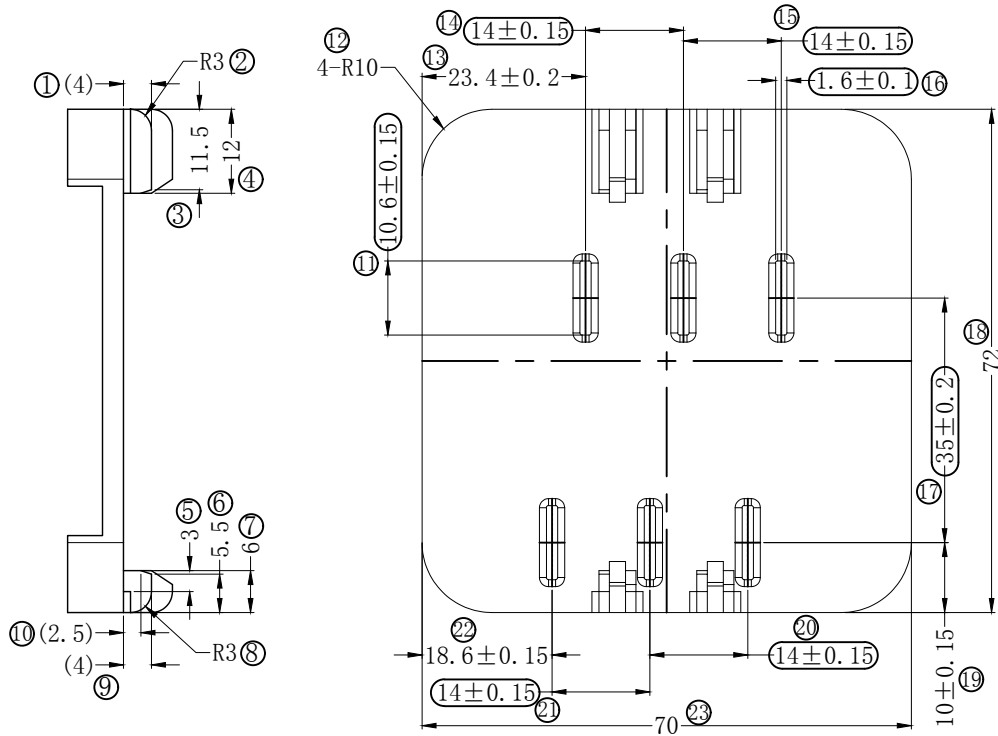

- 注:
1. 未标注的圆角为R0.3。
 2. 再生材料必须少于20%。
 3. 不允许使用脱模剂。
 4. 未指定的拔模角度使用公差内最小的角度。
 5. 浇口的位置必须大小合适并放在恰当的位置。
 6. 外观不能有裂痕，尤其是在进胶口处。
 7. 标识 \bigcirc 的为重要尺寸，每次必检。
 8. 成型品在130° C, 2H状态后保证标注的平面度 ≤ 0.3
 9. 未注公差参照图示公差表取值

客户料号: C-B6-00372A

深圳市搏思康电子有限公司 SHENZHEN BOSCOM ELECTRONICS CO.,LTD ADDRESS: 深圳市龙华区观澜街道牛湖社区君新路164号 TELEPHONE: 0755-29673660 29673519		型号 MODEL NAME BASE	产品编号 DRAWING NO B-C056-3
广东搏思远科技有限公司 Guangdong Bosyuan Technology Co.,Ltd ADDRESS: 河源市高新区富民工业园A区联体厂房A栋南栋 TELEPHONE: 0762-2820657 2820658 2820659 2820660		MATERIAL: FR-530 BK SCALE: FIT DRWING: 05/07/2022 DESIGNED: 庄永委 APPROVED:	PIN MATERIAL: CP WIRE TOLERANCE: 0<L≤4 ±0.08 4<L≤20 ±0.10 20<L≤50 ±0.20 50<L≤200 ±0.30